



# I AM THE NIKON D800

Nikon D800



Accessoires optionnels



Poignée d'alimentation MB-D12



Flash SB-910



Micro stéréo ME-1

Codes Produit

Code EAN : 0 018208 92307 6

Code SAP : VBA-320-AE

Date de commercialisation

Mars 2012

NIKKOR

EXPPEED 3



HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## JE SUIS UNE VISION GLOBALE

Conçu pour créer des images exceptionnelles, le D800 répond aux demandes des photographes qui mettent un point d'honneur à développer leur créativité. La définition de son capteur FX de 36 Millions de pixels offre une richesse de détails jamais atteinte sur un reflex numérique.

Son système autofocus, couplé au système de reconnaissance de scènes sur 91K pixels, apporte une maîtrise parfaite du point et de l'exposition. En vidéo Full-HD, le Nikon D800 répond point par point aux besoins des vidéastes, tant au niveau de l'image, grâce à la sortie HDMI non-compressée, qu'au niveau du son, avec un contrôle audio abouti. Nikon D800, le chemin ultime vers une vision globale.

### Spécifications majeures:

#### Des images monumentales :

- Capteur FX de 36,6 Millions de pixels
- Capteur Autofocus Multi-CAM3500FX 51 points
- Sensibilité ISO de 100 à 6400 (extensible 50-204600)
- Traitement d'image EXPPEED 3 sur 16 bits

#### Vidéo multi-format de qualité exceptionnelle:

- Full-HD 1080p à 30p, 25p et 24p au format FX ou DX.
- Sortie HDMI non compressée pour enregistreur externe
- Contrôle audio des niveau d'entrée et de sortie avec retour casque

#### Rapide et fiable :


- Rafales à 4 vps (Formats FX et 5:4) et jusqu'à 6 vps (en DX avec MB-D12)
- Couverture du viseur à 100%
- Obturateur testé sur 200 000 déclenchements
- Châssis en alliage de magnésium et joints d'étanchéité.

D800



# D800 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capteur d'image	36.3 million pixels effectifs
Modes recadrés	5:4 (30 × 24); 1.2 × (30 × 20); DX (24 × 16)
Mode rafale	4 FPS (FX/5:4); 5 FPS (1.2x/DX); 6 FPS en DX mode (avec la MB-D12 en option)
Sensibilité ISO	100-6400 (extensible de 50 à 25 600 ISO equivalent en Hi2)
Processeur d'image	EXPEED 3
stockage mémoire	1 slot CF (UDMA 7) and 1 slot SD (SDXC and UHS-1)
Visueur	Pentaprisme en verre ; couverture approx. 100%, Grandissement approx 0.7x
Obturbateur	Vitesse jusqu'à 1/8 000 s, synchronisation flash jusqu'à 1/250 s; durabilité 200,000 cycles
Exposition	Matricielle couleur 3 D III 91000 pixels RVB
Autofocus	Ponctuel, Dynamique, Auto, Suivi 3D
Flash	Intégré manual pop-up, i-TTL auto • Nombre Guide approx. 12
Vidéo	1920 x 1080p @ 30/25/24vps ; 1280 x 720p @ 60/50/30/25vps Format: MOV (H.264/MPEG-4), ou sortie HDMI non compressée.
Audio	Prise micro stereo externe, sensibilité ajustable pour entrée ligne, contrôle via prise casque mini jack
Connection	USB 3.0, compatible WT-4. Type C, mini-pin HDMI avec sortie video non compressée
Battery	Battery EN-EL15 Li-ion rechargeable
Dimensions (W × H × D)	146 x 123 × 81.5 mm
Weight (approx)	900g (boitier seulement); 1000g avec battery et carte SD

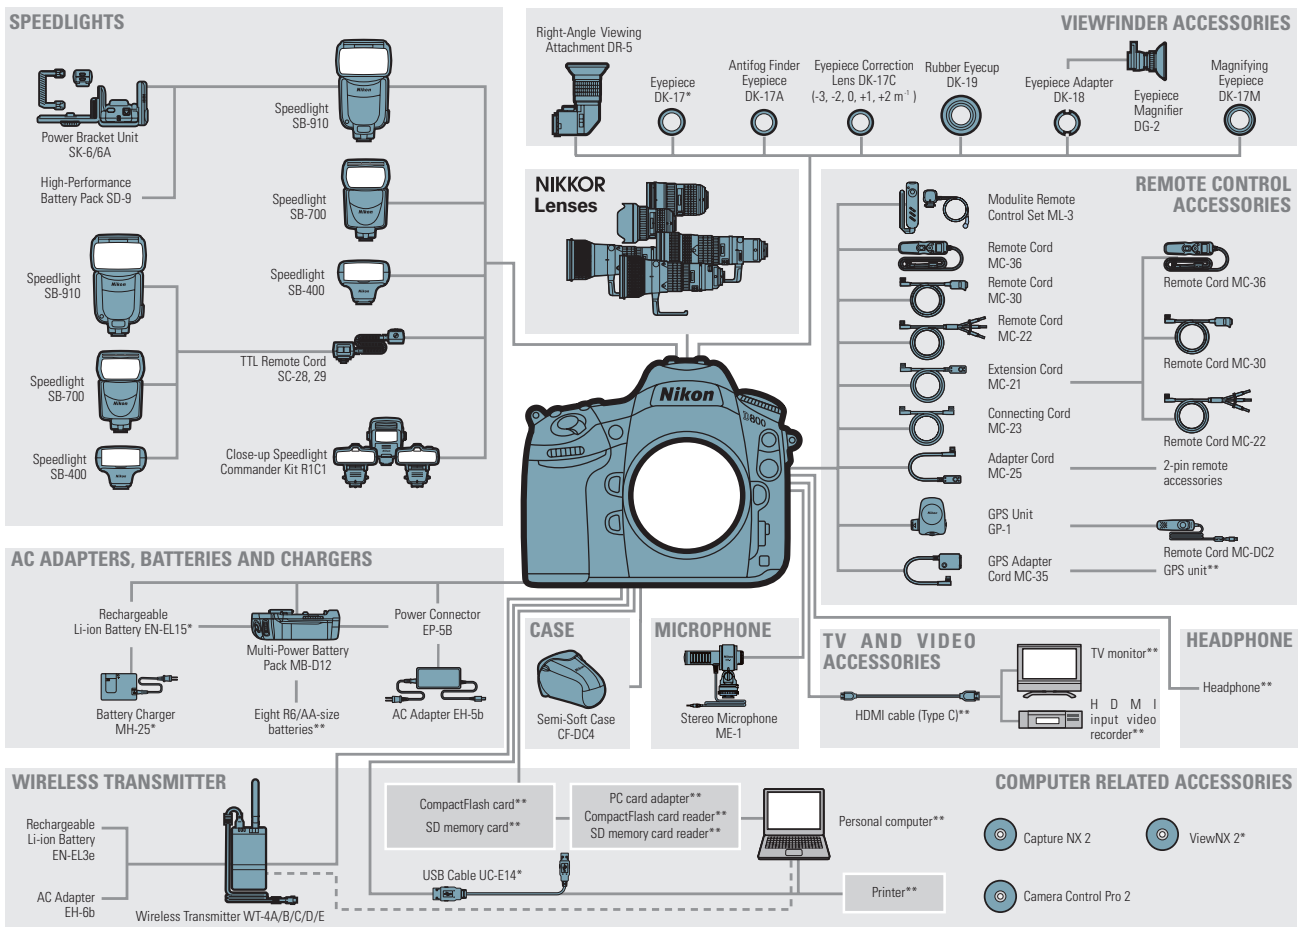

\*Supplied accessories \*\*Non-Nikon products